




Vibrationstrichter zur Traubenannahme Delta AEV

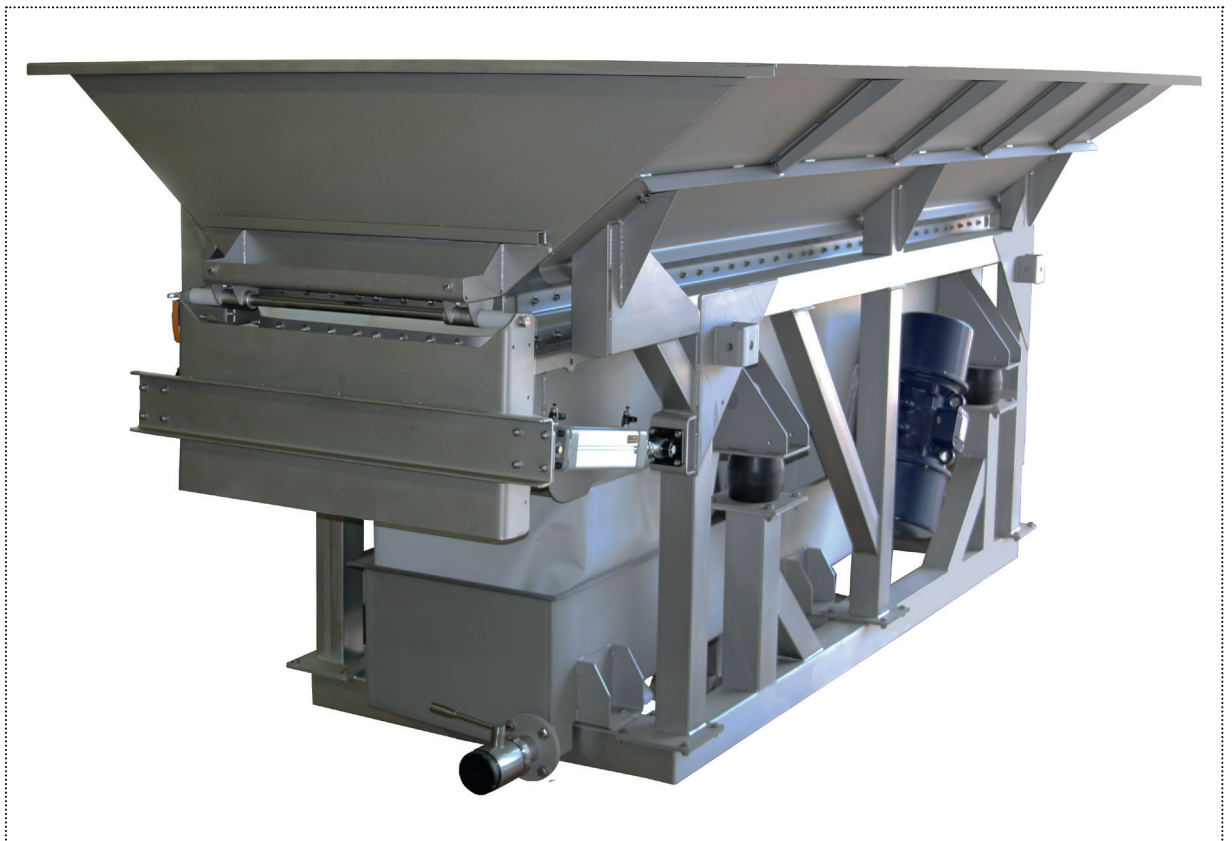

Delta AEV 407

Schonende Annahme Ihrer Trauben

Ziel einer Annahmeanlage mit Vibrationstrichter Delta AEV (von 30 HI bis 150 HI)

- Annahme von Hand – oder Maschinenlesegut.
- Gleichmäßige Verteilung des Lesezugs ohne Quetschen der Trauben.
- Effiziente Vorentsaftung.

Wesentliche vorteile

- Gemischte Traubenannahme (Hand-oder Maschinenlesegut).
- Keine beweglichen Maschinenteile, die die Trauben beschädigen könnten (keine Förderschnecke, kein Förderband...).
- Kein Quetschen des Lesezugs.
- Garantierte Anwendersicherheit.
- Garantierte Hygiene und einfache Reinigung.
- Reduzierte Wartung und Instandhaltung der Maschine.

Beschreibung

- Annahmetrichter aus Edelstahl 304L, Dicke 3 mm.
- Rütteltisch aus Edelstahl 304L, Dicke 6 mm.
- Dichte Verbindung zwischen Trichter und Vibrationsplatte.
- Abtropfgitter aus Edelstahl 304L mit abnehmbaren, trapezförmigen Stäben (Durchlassbreite 4 mm).
- Veränderliche Leistung von 2 bis 30 T/Std. für den Delta AEV 307 bis Delta AEV 607, 2 bis 100 T/Std. für den Delta AEV 510 bis Delta AEV 1510.
- Frequenzvariator.
- 4 Silentblocks als Vibrationsdämpfer.
- Betätigte pneumatische Verschlussklappe (verstellbare Öffnung).

Sonderausstattungen

- Spritzschutz an 3 Seiten.
- Anpassung für das Wiegen mit Behälter nach Maß.
- Druckluftventil für den Auslauf des frei abfließenden Safts.

Type Delta	AEV 307	AEV 407	AEV 507	AEV 607	AEV 807	AEV 510	AEV 610	AEV 810	AEV 1010	AEV 1210	AEV 1510
Fassungsvermögen Trichter (hl)	30	40	50	60	80	50	60	80	100	125	150
Fassungsvermögen Wanne (hl)	6	6	6	6	6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Breite des Gestells (mm)	750	750	750	750	750	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Leergewicht (kg)	1605	1630	1730	1770	1850	2000	2110	2200	2350	2430	2510
Länge (mm)	4250	4250	4250	4420	4800	4250	4250	4500	4800	4800	4800
Breite (mm)	2030	2200	2215	2560	3150	2200	2215	2780	3140	3140	3140
Beladehöhe (mm)	1980	2050	2220	2260	2505	2100	2270	2400	2550	2750	2960
Vibrationsmotoren	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X2,2Kw	2X2,5Kw	2X2,5Kw	2X3,2Kw	2X3,2Kw	2X3,2Kw

Vertrieben von:

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Ihr Erfolg ist unsere Priorität