




Convogliatori vibranti Delta AEV

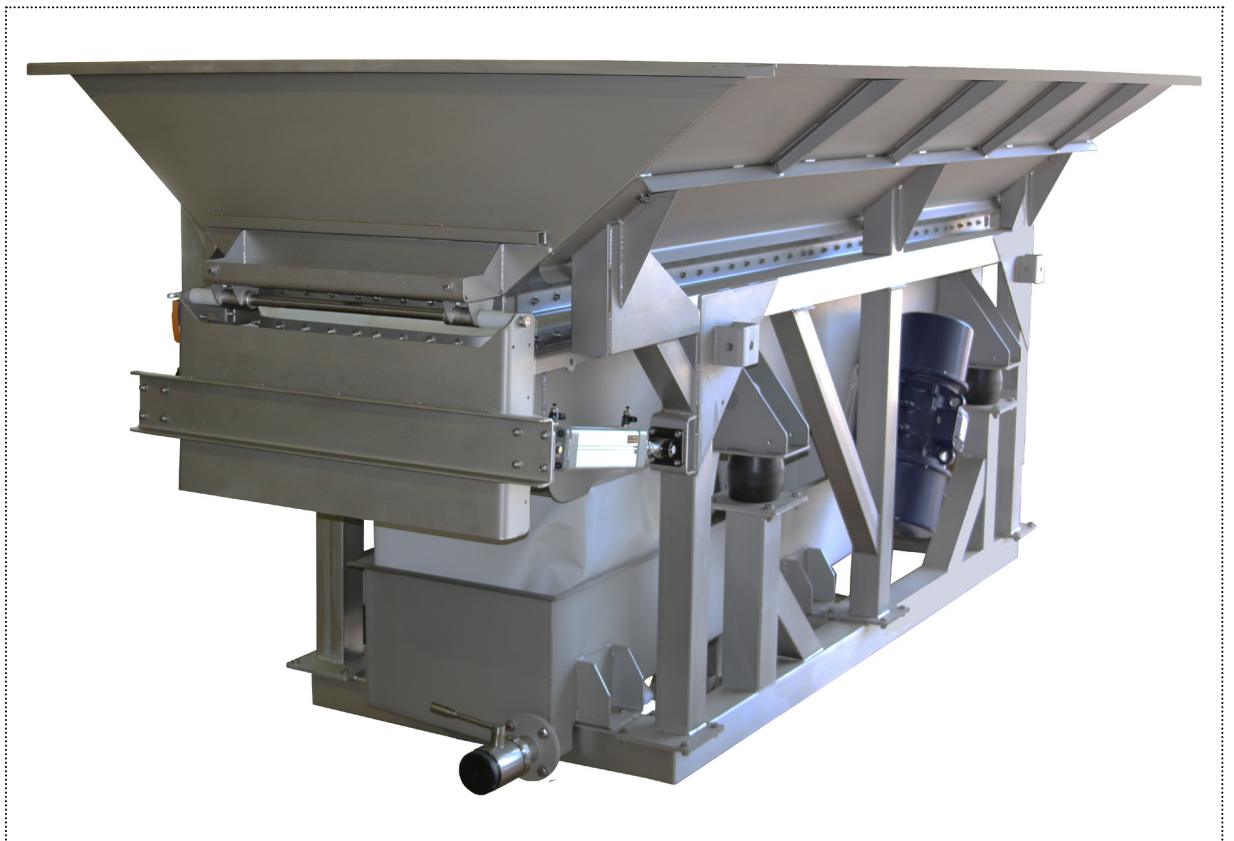

Delta AEV 407

Il conferimento qualitativo delle uve

L'obiettivo del convogliatore vibrante Delta AEV (da 30 HI a 150 HI) è di:

- Ricevere le uve raccolte manualmente o con mezzi meccanici.
- Trasportare le uve in modo regolare senza effetti di triturazione.
- Consentire un'efficace sgrondo libero del succo.

Vantaggi esclusivi

- Possibilità di conferimento misto (uve raccolte a mano od a macchina).
- Nessun organo meccanico in movimento (coclee, nastri ...).
- Nessun effetto meccanico di triturazione delle uve.
- Garanzia di sicurezza per l'operatore.
- Massima igiene e semplicità di lavaggio.
- Ridotta manutenzione meccanica.

Descrizione

- Tramoggia di ricezione in acciaio inox 304L, spessore mm. 3.
- Piattaforma vibrante in acciaio inox 304L, spessore mm. 6 con larghezza mm. 700 per i convogliatori da 30 a 60 hl. e mm.1000 per i convogliatori da 50 a 150 hl.
- Tenuta perfettamente stagna tra la piattaforma e la tramoggia di ricezione.
- Griglia di sgrondo in acciaio inox 304L a barre trapezoidali smontabili (passaggio mm. 4).
- Bacinella di recupero succo con capacità di 700 lt.
- Portata variabile da 2 a 30 T/H per i modelli dall'AEV 307 all'AEV 607 e da 2 a 100 T/H per i modelli dall'AEV 510 all'AEV 1510.
- 2 motori vibranti a masse eccentriche con potenza di 1,9 Kw cadauno per i convogliatori da 30 hl a 60 hl e 2,2 Kw cadauno per i convogliatori da 50 hl a 150 hl.
- Variatore di frequenza.
- 4 silent-bloc antivibrazione.
- Porta di apertura/chiusura a comando pneumatico.

Accessori

- Sponde paraspruzzi su 3 lati del convogliatore.
- Celle di pesatura.
- Valvola pneumatica in uscita dalla bacinella raccolta succo.

Modello Delta	AEV 307	AEV 407	AEV 507	AEV 607	AEV 807	AEV 510	AEV 610	AEV 810	AEV 1010	AEV 1210	AEV 1510
Capacità (hl)	30	40	50	60	80	50	60	80	100	125	150
Altezza (mm) del punto di scarico uva dal suolo	959	959	959	959	959	956	956	956	956	956	956
Lunghezza (mm)	3862	3858	3869	4213	4808	3866	4436	4801	4801	4801	4801
Larghezza (mm)	2036	2205	2215	2562	3143	2215	2783	3134	3134	3134	3134
Altezza (mm)	1978	2051	2225	2260	2096	2271	2398	2550	2550	2750	2950

Distribuito da:

Bucher Vaslin S.r.l.

Viale Trieste 56
IT – 34076 Romans d'Isonzo (GO)
Tel. + 39 0481 908931
Fax +33 0481 909018
E-mail : commerciale@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com**Il vostro successo è una nostra priorità**